

CAMCO继推出Q-Power系列四通道功率放大器后，又相继开发出了三款新型D-Power系列两通道功率放大器，进一步丰富了CAMCO功放的家族成员。D-Power D2每通道是1000W，D3每通道是1500W，而D4每通道是2000W。它们都是为了提供有力、纯净的音质而设计，真正体现了CAMCO的品牌理念。

新型的平台

三款功率放大器都采用了混合的H类功放引擎，在整个功率范围内都能提供平稳和灵敏的处理能力。这些无疑都是得益于CAMCO最先进的SMPS技术，它具有大功率、轻便携带等特点，在专业领域可应用自如。因此无论是与Q-Power系列同场使用还是单独使用，D-Power系列都能提供最纯净可靠的能量，特别是在着重低成本、易使用又不丢失完整性的应用场合。

灵活的应用设计

D-Power系列的推出扩展了选择的范围与功能，进一步优化了整个系统，更加精准地满足了各种不同的需求。D-Power的功率输出参数能够满足单独使用，也能够组合Q-Power系列一起使用，因此精确的功率格式能够匹配最小的机柜空间和保持家族系列的功能和设置。

精益求精

CAMCO再一次注意到市场需要一款日益完善、精益求精的产品。在推出D-Power系列时，CAMCO已经认识到，像功率输出范围、灵活连接方式和组合Q-Power系列使用等都是极其重要的因素。因此这三款功率放大器都是经过精心设计的，能够适用于专业安装、剧场以及现场扩声运用。

6年保修期

保修期是从购买之日起的6年，这是CAMCO功放知名可靠性的有力保证。

特点

- 先进的保护线路
- 3步可开关的峰值限幅器
- 可选的输入增益：26dB、32dB或1.4V
- 工作模式：立体声、桥接、并联单声道
- 卓越的性价比




D-Power 4
2 x 2000 W



D-Power 3
2 x 1500 W



D-Power 2
2 x 1000 W

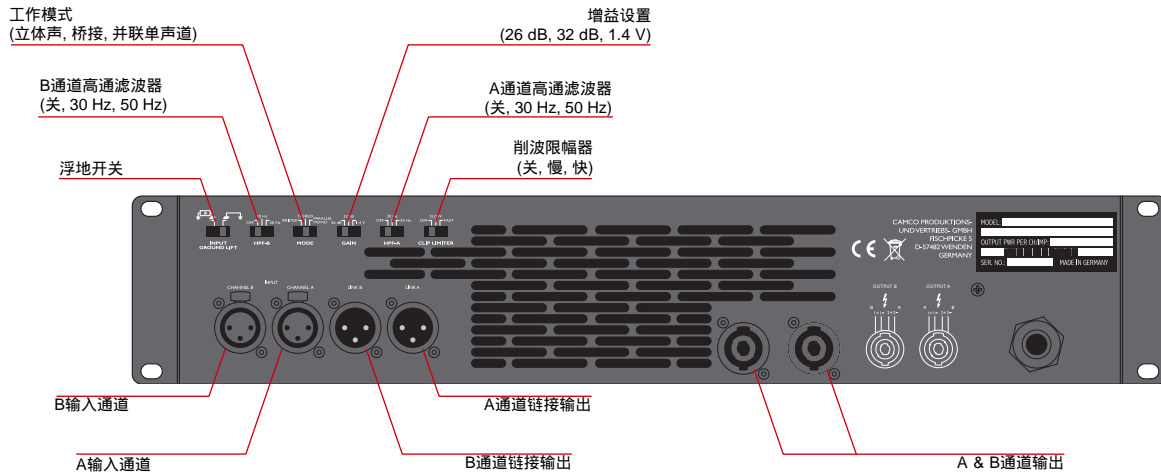

技术指标:

	D-Power 2	D-Power 3	D-Power 4	
立体声 ¹⁾ 所有通道 在1kHz, THD < 1%驱动	16	370 W	483 W	608 W
	8	698 W	918 W	1123 W
	4	1216 W	1600 W	1900 W
	4 最大RMS	1300 W	1800 W	2200 W
	70 V线性工作	1000 W	1500 W	1800 W
桥接单声道 单独通道 在1kHz, THD < 1%驱动	16 ²⁾	1400 W	1800 W	2200 W
	8 ²⁾	2400 W	3200 W	3800 W
	4 ³⁾	1400 W	1800 W	2200 W
	2 ³⁾	2400 W	3200 W	3800 W
通道数	2	2	2	
最大输出电压	110 V _p / 220 V _{pp}	125 V _p / 250 V _{pp}	140 V _p / 280 V _{pp}	
输出电路	H类			
信噪比 20 Hz - 20 kHz, 8 负载	> 115 dB (A加权) > 110 dB (不加权)			
THD+N (典型) 20 Hz - 20 kHz, 8 负载, 额定功率衰减10 dB	< 0.01 %			
SMPTE 4:1 (典型) 60 Hz + 7kHz, 8 负载 额定功率衰减10 dB	< 0.01 %			
阻尼系数 8 负载, 1 kHz及以下	> 400			
净重	9.4 kg / 20.7 lbs			
运输重量	11 kg / 24.3 lbs			
频率响应 8 负载, 额定功率衰减1 dB	20 Hz - 20 kHz ± 0.2 dB			
输入阻抗	15 k 平衡			
输入增益	可选: 26 dB, 32 dB或1.4 V输入灵敏度			
保护电路	浪涌电流限幅, 电源开关保护电路, 温度检测, 输出直流保护, 功率晶体管控制, 温度SOA保护, 智能电源保险保护			
限幅器	3步可开关的峰值限幅器			
风扇	2个温控速度轴流风扇			
指示灯	开关、信号/保护、削波、输出电流LED指示灯			
输入连接器	每个通道都有3针卡侬公、母插座, 针2为正极			
输出连接器	每个输出通道都有1个4接脚SPEAKON连接器(可以双功放推动)			
尺寸 (宽x高x深)	483 x 88.9 x 419 mm / 19 x 3.5 x 16.5 英寸 (19", 2U)			
运输尺寸 (宽x高x深)	600 x 105 x 527 mm / 23.3 x 4.1 x 20.7 英寸			
附带配件	增益保护盖			

1) 所有通道都在1 kHz, 1% THD @ 230 VAC 下驱动 2) 桥接单声道 3) 并联单声道
技术指标如有变更, 恕不另行通知。

中国大陆及港澳地区总代理

華匯
racpro.net

香港葵涌梨木道73-77号海晖中心五楼5-6室
电话: (852) 2893 9028 传真: (852) 2893 1563